Наименование оборудование	Размещение	Тип крепления	Маркировка проводки (каждый контакт)	Рисунок	Обозначение на рисунке	Описательная часть.
Оптический конвертер	Верхняя часть/полка принтера	Хомут-стяжка	Да	3	1.9	Устанавливается в верхнюю правую часть стойки въезда/выезда, полка принтера. Все запасы ВОК укладываются в запас в низу стойки.
Кросс настенный КРН	Верхняя часть/полка принтера	Хомут-стяжка	Да	3,4	1.8	Устанавливается в верхнюю правую часть стойки въезда/выезда, полка принтера. Все запасы ВОК укладываются в запас в низу стойки.
Switch POE	Верхняя часть/полка принтера	Хомут-стяжка	Да	3,4	1.10	Устанавливается в верхнюю правую часть стойки въезда/выезда, полка принтера.
Моха	Нижняя часть/DIN рейка	DIN рейка	Да	1,2	1.4	Устанавливается в нижнюю левую часть стойки въезда/выезда на заводскую DIN рейку.
Питание Моха	Нижняя часть/DIN рейка	DIN рейка	Да	1,2	1.5	Устанавливается в нижнюю левую часть стойки въезда/выезда на заводскую DIN рейку.
Реле пожарной сигнализации, светофор и др.	Нижняя часть/DIN рейка	DIN рейка	Да	1,2	1.2	Устанавливается в нижнюю левую часть стойки въезда/выезда. Монтаж осуществляется путем прикручивания саморезами по металлу DIN рейки 20 см, к монтажной пластине, после чего реле устанавливается на эту DIN рейку.
Терморегулятор печки	Нижняя часть/DIN рейка	DIN рейка	Нет	1,2	1.3	Устанавливается в нижнюю левую часть стойки въезда/выезда на заводскую DIN рейку.
Печка	Нижняя часть/DIN рейка	DIN рейка	Нет	1	1.6	Устанавливается в нижнюю правую часть стойки на основной монтажной пластине. Монтируется путем прикручивания на 4 самореза по металлу.
Розетки питания 1	Нижняя часть/DIN рейка	DIN рейка	Да	1	1.7.1	Устанавливается в нижнюю правую часть стойки, на заводскую DIN рейку.
Розетки питания 2	Нижняя часть/DIN рейка	DIN рейка	Да	1	1.7.2	Устанавливается в нижнюю часть стойки на основной монтажной пластине. Монтируется на заводскую DIN рейку. Устанавливается по необходимости (при схеме оптический конвертер + коммутатора D-Link DES-1008P).
Блок распределительный РБД-80А (3 шт.)	Нижняя часть/DIN рейка	DIN рейка	Да	1,2	1.1	Устанавливается в нижнюю левую часть стойки въезда/выезда. Монтаж осуществляется путем прикручивания саморезами по металлу DIN рейки 20 см, к монтажной пластине, после чего блоки устанавливается на эту DIN рейку.

Рис. 1



Рис. 2
новый тип реле



Рис. 2.1
старый тип реле



Рис. 3

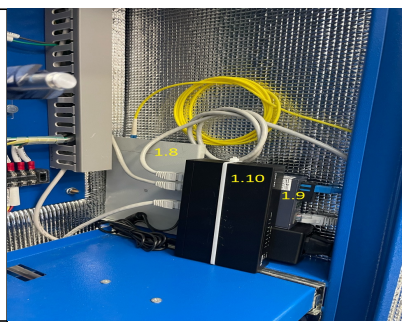

Рис. 4

